NUOVO BANCO STESA TELESCOPICO

Progettata per Mini-pale - Terne e Trattori reversibili.

È la soluzione ideale per la finitura/asfaltatura di marciapiedi, piste ciclabili, strade, e riparazione stradali in genere.

- La macchina ha un esclusivo telaio/contenitore telescopico, doppia coclea di alimentazione, a comando idraulico ed è dotata di piastra vibrante riscaldata, per assicurare un'ottima stesura del prodotto.
- È realizzata anche per lavorare solo con la parte telescopica, utilissima per le riparazioni stradali , e le ricostruzioni delle banchine.
- Il modello 10/155 Plus ha di serie la tramoggia telescopica per consentire il rifornimento anche esterno dalla pista ciclabile o dal marciapiede.

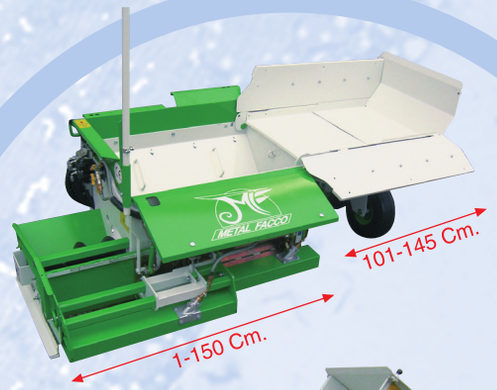

- **Larghezza di lavoro da 1 a 155 cm.** con la possibilità di stendere il materiale anche solo nel lato telescopico da 0 a 50cm.
- **È impiegata per la stesura di conglomerati bituminosi e cementizi,** dispone di serie di un'attacco rapido flottante spostabile, che consente un traino sempre centrato senza oscillazioni.
- **Lo spessore del materiale** è a controllo istantaneo-meccanico, varia da 0 a 105 mm ed è optional a comando elettrico o automatico - laser. La macchina dispone di due paratie laterali amovibili e regolabili in altezza per ottenere un perfetto accoppiamento nelle stesure affiancate.
- **Impianto idraulico:** sulla macchina trainante è sufficiente un solo distributore a semplice effetto, che comanda la trasmissione, il controllo della discesa del prodotto, ed il comando idraulico della vasca di alimentazione, inoltre è indispensabile una presa elettrica 12V, per alimentare la centralina di comando funzioni
- **Attacco alla macchina operatrice:** La METAL FACCO dispone di una vasta tipologia di attacchi per poter agganciare ogni tipologia di macchina operatrice, la piastra è flottante e spostabile

Sistema di Controllo Elettrico

DOTAZIONI STANDARD 10/155

- Piastra aggancio rapido
- Centralina el. Controllo funzioni
- Slitta in acciaio antiusura
- Piastra livellatrice regolabile meccanica
- Piastra levigatrice
- Manualistica "CE"
- Predisposizione tramoggia

OPTIONAL 10/155

- Kit vibrante per piastra levigatrice
- kit riscaldatore per piastra levigatrice
- Tramoggia laterale c.idraulico
- Fregolatore di flusso per portate superiori a 25 l/min

DOTAZIONI STANDARD 10/155 PLUS

- Piastra aggancio rapido
- Centralina el. Controllo funzioni
- Slitta in acciaio antiusura
- Piastra livellatrice regolabile meccanica riscaldata/vibrante
- Manualistica "CE"
- Predisposizione controllo elettromeccanico su piastra vibrante/riscaldata

OPTIONAL 10/155 PLUS

- Dispositivo di controllo elettrico stesura prodotto + bilancere livellamento
- Kit Combigrade (tastatore ultrasuoni + tastatore mecc.)
- Kit ricevitore laser + per controllo livello automatico
- Dispositivo Laser
- Monitor L.C.D. con telecamera per guida facile

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Modello *Model*	Larghezza di lavoro *Working width* Cm.	Ingombro *Width* Cm.	Peso min-max *Weight* Kg.	Potenza richiesta Required power Cv-Kw		Impianto idraulico Hydraulic system L-min.
10/155	1 - 155	101 - 158	295	20-40	14.7-29	20
10/155 Plus	1 - 155	101 - 202 101 - 3010	389	20-40	14.7-29	20

METAL FACCO

Macchine speciali per l'edilizia e la manutenzione stradale
Special machine for building trade end the maintenance road

Via Giotto,12 - 35010 CAMPO SAN MARTINO (PD) - Tel. 049 9630126 Fax 049 9639639
e-mail: info@metalfacco.com

Agente Rivenditore / Distributor